


Кабель медный СБЗЭПу

ОПИСАНИЕ:

Кабели для сигнализации и блокировки, предназначенные для железнодорожных цепей, электрических установок сигнализации, централизации, блокировки, пожарной сигнализации, телеграфа и автоматики с номинальным переменным напряжением 380 В или постоянным напряжением 700 В.

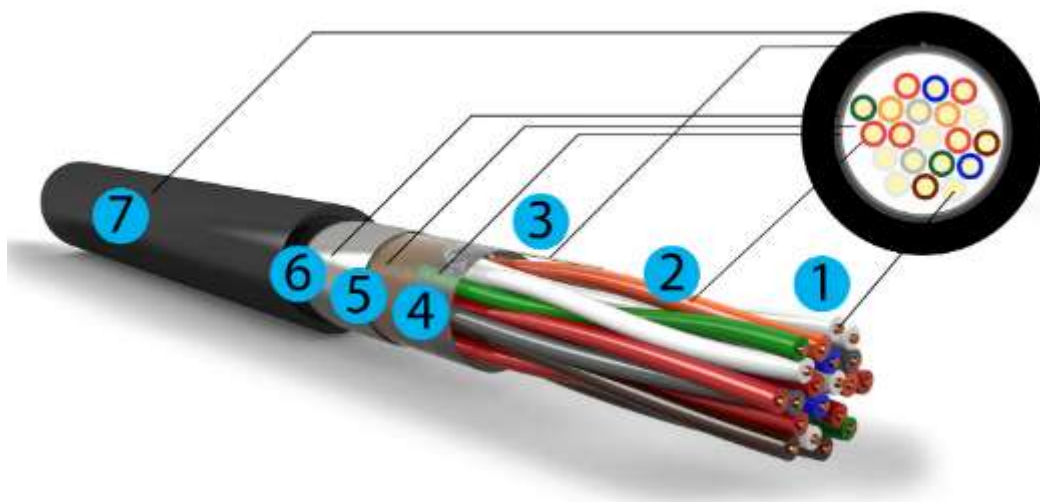

- 1 - Токпроводящая медная жила
- 2 - Изоляция жилы – полиэтилен
- 3 - Луженая проволока
- 4 - Поясная изоляция – полиэтилентерефталатная пленка
- 5 - Гидрофобный наполнитель
- 6 – Экран - алюмополиэтиленовая лента
- 7 - Наружная оболочка – полиэтилен

Детали конструкции кабеля

- Диаметр токопроводящих жил - 1,0 мм
- Кол-во пар токопроводящих жил - 2; 3; 4; 6; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mbc@nt-rt.ru || Сайт: <http://minskcable.nt-rt.ru/>

Электрические характеристики

- Электрическое сопротивление жилы постоянному току на 1 км длины и температуру 20°C, не более - 23,3 Ом
- Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, не менее - 5000 МОм
- Испытательное напряжение между жилами в течение 1 мин: 0,05 Постоянный ток - 2500 В : 3500 В
- Рабочая емкость на длине 1 км, не более - 60 нФ
- Электрическое сопротивление оболочки, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, не менее - 500 МОм

Технические параметры кабеля

- Диапазон температур эксплуатации от минус 50°C до 60°C
- Срок службы не менее — 20 лет

Расчетные значения диаметра и веса кабеля марки СБЗЭПу

Число пар	Наружный диаметр, не более, мм	Вес, кг/км
2	12,9	135
3	14,2	157
4	15,2	187
6	17,5	261
7	18,0	283
10	20,5	378
12	21,7	446
14	22,8	525
19	25,2	678
24	28,0	824
27	29,1	945
30	30,5	985

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mbc@nt-rt.ru || Сайт: <http://minskcable.nt-rt.ru/>