


Кабель медный F/UTP Cat 3(5,5e)

Кабель связи симметричный предназначенный для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи; для стационарной прокладки внутри зданий; для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях; для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей.

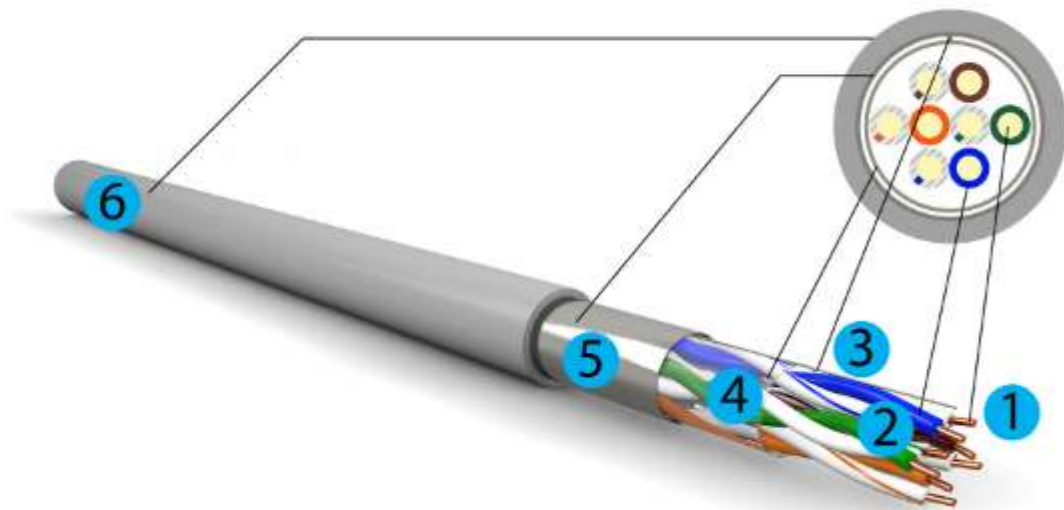

- 1 - Токпроводящая медная жила
- 2 - Изоляция жилы – полиэтилен
- 3 – Поясная изоляция – пленка полиэтилентерефталатная
- 4 - Медная луженая проволока
- 5 - Экран - алюмополимерная лента
- 6 - Наружная оболочка – поливинилхлорид.

Детали конструкции кабеля

- Количество медных изолированных жил от 2 до 8
- Количество пар от 1 до 4

Электрические характеристики

- Диаметр токпроводящей жилы от 0,48 мм до 0,50; 0,52 мм
- Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более - от 11,2 Ом/100м до 9,5 Ом/100м
- Эл. сопротивление изоляции жилы не менее - 5 000 М Ω /км
- Рабочая емкость, не более - 56 нФ/км
- Омическая асимметрия жил не более - 2 %
- Волновое сопротивление (1-100 МГц) - 100 $\pm$ 15 Ω

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mbc@nt-rt.ru || Сайт: <http://minskcable.nt-rt.ru/>

Технические параметры кабеля

- Рабочий диапазон температур от минус 45°С до 60°С
- Срок службы не менее — 15 лет

Частотные характеристики для 3 категории кабеля

Частота.МГц	RL.дБ.Min.	Затухание.дБ/100м.Max.	NEXT.дБ/100м.Min.	ELFEXT.дБ/100м.Min.
1	12,0	2,6	41,0	39,0
4	12,0	5,6	32,0	27,0
10	12,0	9,8	26,0	19,0
16	13,0	13,1	23,0	15,0
20	-	-	-	-
31,25	-	-	-	-
62,5	-	-	-	-
100	-	-	-	-

Частотные характеристики для 5 категории кабеля

Частота.МГц	RL.дБ.Min.	Затухание.дБ/100м.Max.	NEXT.дБ/100м.Min.	ELFEXT.дБ/100м.Min.
1	23,0	2,1	62,0	61,0
4	23,0	4,3	53,0	49,0
10	23,0	6,6	47,0	41,0
16	23,0	8,2	44,0	37,0
20	23,0	9,2	42,5	35,0

Частота.МГц	RL.дБ.Min.	Затухание.дБ/100м.Max.	NEXT.дБ/100м.Min.	ELFEXT.дБ/100м.Min.
31,25	21,0	11,8	39,6	31,0
62,5	18,0	17,1	35,1	25,0
100	16,0	22,0	32,0	21,0

Частотные характеристики для 5е категории кабеля

Частота.МГц	RL.дБ.Min.	Затухание.дБ/100м.Max.	NEXT.дБ/100м.Min.	ELFEXT.дБ/100м.Min.
1	20,0	2,1	65,3	64,0
4	23,0	4,1	56,3	52,0
10	25,0	6,5	50,3	44,0
16	25,0	8,3	47,3	39,9
20	25,0	9,3	45,8	38,0
31,25	23,6	11,7	42,9	34,1
62,5	21,5	17,0	38,4	28,0
100	20,1	22,0	35,3	24,0

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mbc@nt-rt.ru || Сайт: <http://minskcable.nt-rt.ru/>